

شرایط خاص قرارداد

{اداره این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خانه پری مینماید. معلومات درج شده در قوس ها حذف گردند}	
مواد شرایط عمومی قرارداد	تعدیلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسایل عمومی	
جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	میعاد رفع نواقص {به مدت 2 دو ماه} میباشد. • میعاد رفع نواقص بعد از تکمیل و تسلیمی مدت دو 2 ماه میباشد. • میعاد تعویض جنس مدت 20 روز • میعاد ورنتی جنس مدت 12 ماه بعد از نصف و انیستالیش آغاز میگردد. • مدت کار آئی جنس حد اقل 20 سال میباشد. نوت: جنس مورد نیاز باید دارای اسناد حمایوی، منبع تولید کننده، داشتن ورنتی و میعاد کار آئی جنس تذکر گردیده باشد.
جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	اداره { شرکت مخابراتی افغان تیلی کام- وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی } میباشد
جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی شامل کندنکاری و پایپ انداز به مدت هفت ماه (7) بعد از صدور مکتوب آغاز کار می باشد. نوع قرارداد: بالمقطع
جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	مدیر پروژه : صلاحیت مدیریت و نظارت پروژه را معاونیت عملیاتی سیمدار به عهده دارد و این معاونیت نظر به لزوم دید، مدیر نظارتی پروژه را به شکل مستقیم و یا از طریق مدیریت زون های مربوطه تعیین و معرفی مینماید.
جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	کندنکاری و پایپ اندازی هر لات در مسیر های مشخص شده صورت میگیرد و ساحه کاری هر لات در مشخصات کاری ضمیمه شده تثبیت و مشخص گردیده است.



تاریخ آغاز کار امور ساختمانی { بعد از صدور مکتوب اجازه آغاز کار } می باشد.	جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
کندنکاری و پایپ اندازی {در بل احجام کاری و مشخصات کاری ضمیمه شده مشخص گردیده است	جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد
تکمیل قسمت وار {قابل تطبیق نیست} می باشد. نوت: تکمیل کار هر لات پروژه در خلال مدت معینه طبق جز 17 بند 1 ماده 1	بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد
اسناد ذیل شامل قرارداد می باشند. 1. موافقتنامه قرارداد 2. شرایط خاص قرارداد 3. شرایط عمومی قرارداد 4. نقشه ها 5. بل احجام کاری	جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد
زبان قرارداد {دری} می باشد.	بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد
قانون نافذ بر این قرارداد {قانون نافذ افغانستان} می باشد.	
جدول فعالیت های قراردادی دیگر {قابل تطبیق نیست} می باشد.	بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد



بند 1 ماده 9
شرایط عمومی
قرارداد

طبق جدول زیر، داشتن کارمندان ذیل غرض تطبیق لازمی و ضروری میباشد:

ردیف	کارمند کلیدی	درجه تحصیل	حد اقل تجربه کاری مشابه
1	یک نفر سوپروایزر	لیسانس از بخش ساختمانی	حد اقل سه سال تجربه مشابه در بخش شیوه های کندنکاری ها، نصب هنجول ها و غیره
2	یک نفر کارمند تخریکی مخابراتی در بخش پایپ و کیبل انداری فایبر نوری	لیسانس از بخش مخابراتی	حد اقل دو سال تجربه در بخش مربوطه
3	دو نفر کارمند تخریکی بخش شبکه فایبر نوری	فارغ صنف 12 و یا بالاتر از آن	حد اقل دو سال در بخش سپلایسنگ، پاور متر، لایت سور و ماشین اوتی دی آر

تجهیزات ضروری غرض تطبیق پروژه برای هر لات از جانب داوطلب برنده طور ذیل تهیه گردد:

بیل، کلند، جبل، کراچی دستی، ماشین، ماشین کمپکشن، ماشین قطع کانکریت و قیر، ماشین میکسر کانکریت، تانکر آب، سکواتور، کیبل راد، واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی، البسه محافظوی کارگران و غیره وسایل و سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت نظر به پروژه های ساختمانی، داشته باشد.

بند 1 ماده 13
شرایط عمومی
قرارداد

مبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد:

1- برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} میباشد.

2- برای زیان یا خساره به تجهیزات {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} میباشد.

3- برای زیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} می باشد.

4- مرگ یا خساره به کارمندان:

(1) کارمندان قراردادی {مقدار به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.


(2) افراد دیگر {مقدار به ارقام و حروف درج گردد} می باشد.

بند 1 ماده 14
شرایط عمومی
قرارداد

گزارشات بررسی ساحه {قابل تطبیق نیست} میباشد.

بند 1 ماده 15
شرایط عمومی
قرارداد


قابل تطبیق نیست




تاریخ تسلیمی ساحه 14 روز بعد از مکتوب آغاز کار می باشد. تاریخ تسلیمی ساحه در همکاری و هماهنگی معاونیت عملیاتی سیمدار با قراردادی صورت میگیرد نوت: معاونیت عملیاتی سیمدار- شرکت مخابراتی افغان تیلی کام مکلف است طور کتبی ساحه کار هر لات را به قراردادی طور کتبی تسلیم نماید. قرار دادی مکلف است بعد از تسلیمی رسمی ساحه در خلال پنج ماه تکمیل نماید.	بند 1 بند 21 شرایط عمومی قرارداد
نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد {مرکز حل و فصل منازعات تجارتی افغانستان} میباشد.	ماده 62 شرایط عمومی قرارداد
ب. کنترل زمان	
قراردادی پلان کاری امورساختمانی را در جریان 6 روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر جهت تأییدی، ارائه مینماید.	بند 1 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 5 روز میباشد. قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت 6 روز، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده، از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.	بند 3 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
ج. کنترل کیفیت	
میعاد رفع نواقص به مدت 2 دو ماه میباشد. • میعاد رفع نواقص هر لات بعد از تکمیل و تسلیمی، آغاز و برای مدت دو 2 ماه میباشد. • میعاد تعویض جنس مدت 20 روز • میعاد ورنتی جنس مدت 12 ماه بعد از نصف و انیستالیش آغاز میگردد. • مدت کار آئی جنس حد اقل 20 سال میباشد. نوت: جنس مورد نیاز باید دارای اسناد حمایوی، منبع تولید کننده، داشتن ورنتی و میعاد کار آئی جنس تذکر گردیده باشد.	بند 1 ماده 33 شرایط عمومی قرارداد


بند 1 ماده 34 شرایط عمومی قرارداد	در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامينات قراردادی وضع می گردد
د. کنترل مصرف	
بند 1 ماده 45 شرایط عمومی قرارداد	قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعدیل { "نیست" } و معلومات ذیل در مورد ضرایب { قابل تطبیق نیست } می باشد. ضرایب تعدیل قیم قراردیل میباشد: برای واحد پول افغانی: ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد. ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد. به واحد پول { واحد پولی درج گردد }: ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد. ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد. شاخص 1 به واحد پول افغانی { شاخص درج گردد } می باشد. شاخص 1 به واحد پولی بین المللی مشخص شده { شاخص درج گردد } می باشد. { این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد } شاخص 1 اسعار به استثنای واحد پول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی { شاخص درج گردد } میباشد. { این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد }
بند 2 ماده 46 شرایط عمومی قرارداد	فیصدی تناسب پرداخت های تامينات 5 فیصد میباشد. تامينات بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی و معاد و رنتی جنس و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.
بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد	نظر فرمان شماره 1470 مؤرخ 1444/5/9 عاالقدرامیر المؤمنین که چنین صراحت دارد: " تعذیر باخذالمال ختم کری"، جریمه تاخیر قابل تطبیق نمی باشد.
بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد	انعام برای انجام تمام امور ساختمان صفر فیصد قیمت نهایی قرارداد در فی روز میباشد. حد اعظمی انعام برای انجام تمام امور ساختمان صفر فیصد قیمت نهایی قرارداد میباشد. قابل تطبیق


 شرکت ساختمانی عزیزی گلوبل
 AGC Global Construction Company



پرداخت ها برای هر لات به اقساط ذیل صورت میگیرد: 1. از مجموعی قیمت قرارداد مبلغ سی (30) فیصد آن در مقابل تضمین بانکی طور پیش پرداخت صورت میگیرد 2. قسط اول: بعد از اجرا و تصدیق سی (30) فیصد کار و تائیدی مدیر پروژه مبلغ (20) بیست فیصد پرداخت صورت میگیرد. 3. قسط دوم: بعد از اجرا و تصدیق سی (30) فیصد کار و تائیدی مدیر پروژه مبلغ (20) بیست فیصد پرداخت صورت میگیرد. 4. قسط سوم: بعد از اجرا و تصدیق سی (40) فیصد کار و تائیدی مدیر پروژه مبلغ (20) بیست فیصد پرداخت صورت میگیرد. 5. در آخر مبلغ ده (10) فیصد باقیمانده بعد از تکمیلی و تسلیمی نهایی پروژه پرداخت صورت میگیرد	بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد
مبلغ تضمین اجرا مبلغ 5٪ از مجموع قیمت قرار داد برای هر لات میباشد. تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی میباشد. تضمین اجرا به مدت 7 ماه جمع (28) روز باید اعتبار داشته باشد.	بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد
قراردادی بمصرف خود، مسئولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.	بند 2 ماده 52 شرایط عمومی قرارداد
هـ ختم قرارداد	
چک لست سایت ها و نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ معینه مندرج مشخصات تخریکی تهیه و برای مالک پروژه تسلیم مینماید.	بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد
در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 زپرداخت صورت نمیگیرد	بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد
حد اکثر تاخیر 28 روز میباشد.	جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد


 شرکت ساختمانی عزیزی گلوبل
 Azizi Global Construction Company



بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد	فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل نشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمان 10 فیصد میباشد.
---	--

نقشه و دیزاین

دیزاین پروژه به شکل جداگانه ضمیمه قرارداد میباشد

لات اول					
بل احجام کاری از دوراهی دلارام الی 60 کیلومتری طرف غورغوری					
شماره	مشخصات تخیکی	واحد	اندازه/ ارقام	قیمت فی واحد به عدد	قیمت مجموعی به افغانی
1	کندنکاری؛ پایپ و کیبل اندازی ساحات عادی مطابق رهنمود شماره 5.1	متر	22,000	150	3,300,000
2	کندنکاری؛ پایپ و کیبل اندازی ساحات سخره و کوهزار مطابق رهنمود شماره 5.2	متر	37,000	200	7,400,000
3	کندنکاری؛ پایپ و کیبل اندازی ساحات سیل برد مطابق رهنمود شماره 5.3	متر	80	160	12,800
4	کندنکاری؛ پایپ و کیبل اندازی ساحات بورینگ مطابق رهنمود شماره 5.4	متر	50	200	10,000
5	نصب هندحول HDPE با فایبر گلاس معه ای دی بال مطابق رهنمود شماره 5.6	باب	71	1,500	106,500
6	تهیه و نصب نل آهنی برای پل و پلچک مطابق رهنمود شماره 5.7	متر	80	2,000	160,000
7	پایپ محافظوی (HDPE) Duct with Tracer Wire مطابق رهنمود شماره 5.8	متر	59,000	96	5,664,000
8	پایپ محافظوی (HDPE) مطابق رهنمود شماره 5.9	متر	177,000	72	12,744,000
9	هندحول HDPE با فایبر گلاس مطابق رهنمود شماره 5.10	باب	80	13,000	1,040,000
10	Electrical Telecom ID Ball مطابق رهنمود شماره 5.11	عدد	80	2,000	160,000
11	Plastic Spacer مطابق رهنمود شماره 5.12	عدد	1,275	100	127,500
				قیمت مجموعی به عدد (افغانی)	
				30,724,800	
				قیمت مجموعی به حروف	
				سی میلیون هفتصد و بیست و چهار هزار و هشتصد	

نوبت: متراژ کندن کاری ساحه عادی، سخره و کوه زار و سیل برد در ردیف های 1، 2 و 3 بل احجام کاری سنجش و درج گردیده است.

طوریکه در بل احجام کار بخش های کندن کاری ساحه عادی سخره و کوه زار و سیل برد برای قیمت د هی طور دقیق محاسبه گردیده اما با آن هم چون عمق زمین (پیل) بین نیست در صورت که ساحات که عادی بر آورد گردیده ساحات سخره



بمیان آمید داوطلب (قراردادی) رسماً موضوع را با شرکت افغان تیلی کام در میان گذاشته تا یک هیئت در مورد توظیف و بعد از گزارش هیئت موظف نظر به مترائز ساحه محاسبه و مجرا میگردد.

مشخصات تخنیکي پروژه

Scope of Work

تمدید کیبل فایبر نوری از ولایت هرات ولسوالی کرخ الی ولایت بادغیس ولسوالی غورماچ

1. معرفی شرکت افغان تیلی کام :

افغان تیلی کام بتاريخ 13 سپتمبر سال 2005 میلادی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود. شرکت افغان تیلی کام بعد از تأسیس خدمات موبائیل GSM/3G سلام ، خدمات فایبرنوری ، خدمات تلفون های دیجیتالی لیندار ، خدمات انترنیت DSL ، خدمات انترننت وایمکس ، خدمات انترننت Dial Up را در سطح کشور عرضه میدارد.

2. پس منظر پروژه و شبکه فایبر نوری:

شرکت مخابراتی افغان تیلی کام با ارائه خدمات مخابراتی توانسته است سرتاسر کشور را تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دهد که طبق نیازمندی مارکیت و تکنالوژی گام پیشرفت و ترقی جهت تأمین خدمات مورد نیاز مارکیت (Optical Fiber Cable (OFC)) را در پهلوی شبکه های قبلی خویش، شبکه رینگ حلقوی فایبر نوری به ظرفیت 36 Core فایبردر ۲۵ ولایت کشور جهت ارتباط دستگاه های مخابراتی این شرکت به دستگاه های مرکزی به شبکه کیبل فایبر نوری (OFC) بابت تأمین خدمات مخابراتی بهتر و با کیفیت، احداث و فعال نمود است. ضمن اینکه شبکه خویش را تحت نام Access Network ولایات شمال شرق و مرکزی کشور را مانند بامیان، کندز، بدخشان، تخار، کنر و کاپیسا را به شبکه رینگ حلقوی به ظرفیت 36 Core فایبر ولایات جنوبی مشمول ولایات لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست را نیز به ظرفیت 36 Core فایبر به رینگ حلقوی، وصل نموده است.

3. هدف پروژه:

یکی از اهداف شرکت مخابراتی افغان تیلی کام گسترش و توسعه شبکه فایبر نوری در تمام ولایات کشوری باشد که از جمله ۳۴ ولایات فعلاً ۲۵ ان به شبکه فایبر نوری وصل و ۹ ولایت دیگر تحت پلان توسعه قرار داشته و در آینده نزدیک از خدمات و امکانات شبکه فایبرنوری مستفید خواهد گردید اکنون هدف خاص تطبیق پروژه مسیر متذکره نیازمندی میرم با در نظر داشت موارد ذیل به منظور فراهم نمودن امکانات مکالماتی و انترننتی به ولایات که از لینک متذکره وصل خواهد گردید، ترجیح داده و انرا تحت اولویت قرار میدهد.


- تکمیل نمودن رینگ فایبر نوری به سطحه کشور؛
- پایدار نمودن خدمات مخابراتی به شکل شبکه رینگ و لینک محافظوی؛
- فراهم نمودن خدمات مخابراتی از طریق شبکه فایبر نوری با ولایت بادغیس و ولسوالیهای که در مسیر میباشد؛
- فراهم نمودن خدمات مخابراتی از طریق فایبر نوری به مشترکین FTTH؛



- فراهم نمودن امکانات مکالماتی و اینترنتی به دواير دولتي و خصوصي از طريق شبکه فایبرنوری؛
- فراهم نمودن خدمات با کیفیت و سرعت بالا (3G & 4G) به شبکه های مخابراتی؛
- تأمین و پایدار نمودن شبکه موجوده توسط تمديد کيبل فایبر نوری و مساعد نمودن خدمات مخابراتی بطور ترانزیت با کشورهای همسایه و بین الולایتی.

4. مشخصات/ نیازمندی: قسمت هشتم شرطنامه تحت عنوان بل احجام کاری موجود است

5. نیازمندی/ روش کندنکاری و تطبیق پروژه:

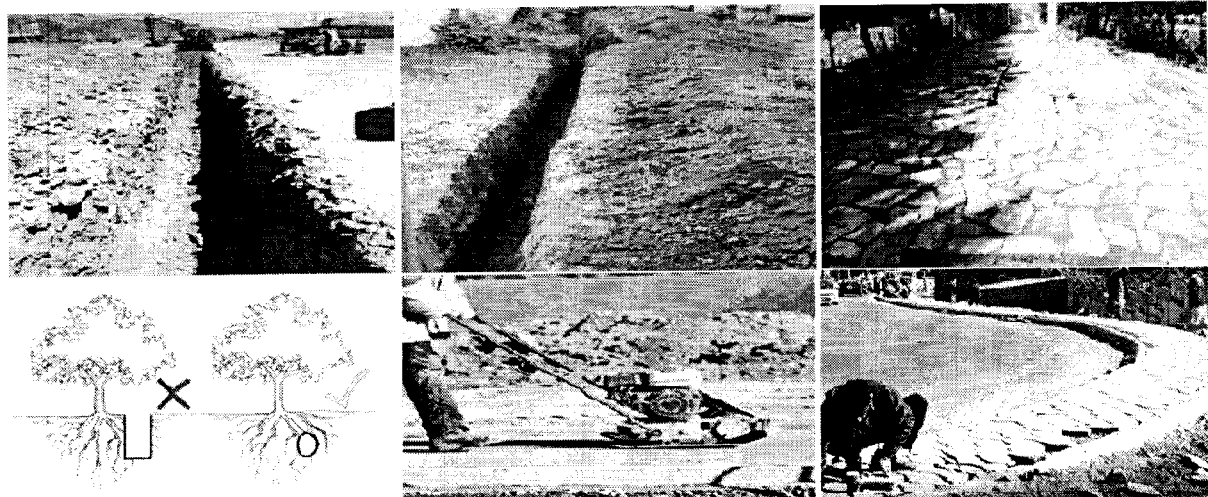


5.1 روش کندنکاری در ساحات عادی (خامه):

- کندن کاری به عمق (200 cm)؛
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غریبل شده) به ضخامت (10cm)؛
- پایپ اندازی دو جوړه (Four Way) بشکل معیاري و استفاده از Pipe spacer؛
- فرش از ریگ/خاک میده (غریبل شده) به ضخامت (20cm) بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت (50cm)؛
- فرش فینه خطر بعد از (70cm) پرکاری؛
- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپک به وزن 400 kg؛
- کيبل اندازي توسط ماشین کيبل بلوینگ؛
- در ساحات که بيدون شلدر سرک امکان کندنکاری نباشد، کندنکار طورې صورت گیرد تا سرک و


جويچه تخریب نگردد



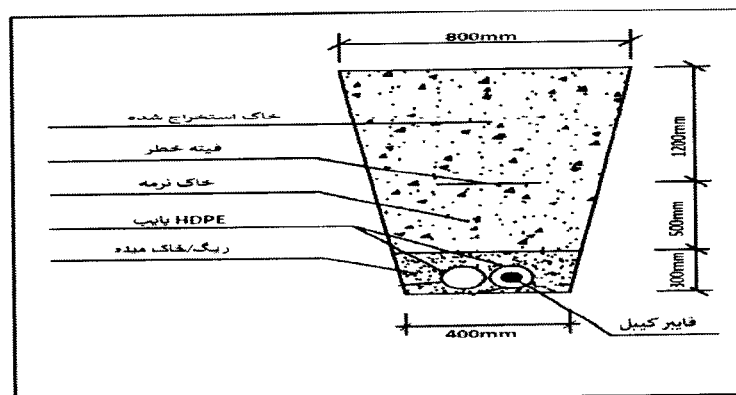

5.2 روش کندنکاری ساحات سخره و کوهزار:

- کندن کاری به عمق (180 cm)؛
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میله (غریبل شده) به ضخامت (10cm)؛
- پایپ اندازی دو جوهره (Four Way) بشکل معیاری و استفاده از Pipe spacer؛
- فرش از ریگ/خاک میله (غریبل شده) به ضخامت (20cm) بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت (50cm)؛
- فرش فیته خطر بعد از (70cm) پرکاری؛
- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپک به وزن 400 kg؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ.

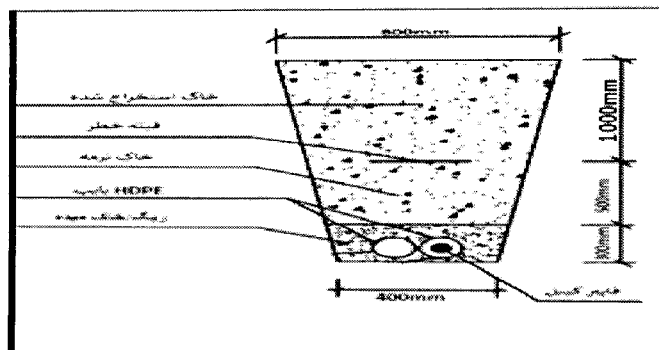


5.3 روش کندنکاری ساحات سیل برد:

- کندن کاری به عمق (300 cm)؛
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میله (غریبل شده) به ضخامت (10cm)؛
- پایپ اندازی دو جوهره (Four Way) بشکل معیاری و استفاده از Pipe spacer؛
- فرش از ریگ/خاک میله (غریبل شده) به ضخامت (20cm) بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت (50cm)؛
- فرش فیته خطر بعد از (70cm) پرکاری؛




Handwritten signature

- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپک به وزن 400 kg؛
- کیل اندازی توسط ماشین کیل بلوینگ.

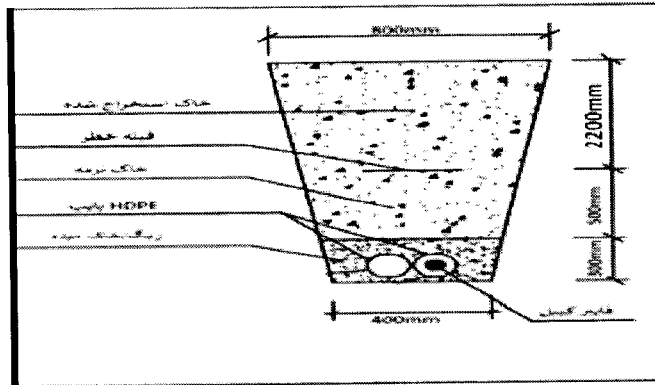

5.4 روش کندنکاری ساحات بورینگ:

- کندن کاری به عمق (200 cm)؛
- بور نمودن ساحات به قطر $6 \text{ inch} \pm 20\%$ طور افقی؛
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزه های نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غریل شده) به ضخامت (10cm)؛
- پایپ اندازی دو جوړه (Four Way) بشکل معیاری و استفاده از Pipe spacer؛
- فرش از ریگ/خاک میده (غریل شده) به ضخامت (20cm) بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت (50cm)؛
- فرش فیتة خطر بعد از (70cm) پرکاری؛
- پرکاری مکمل ساحه کندنکاری شده، کمپکشن و تپک به وزن 400 kg؛
- کیل اندازی توسط ماشین کیل بلوینگ؛
- در مسیر سرک و تپه ها ضرورت بوردارد، نیاز به ماشین HDD است.

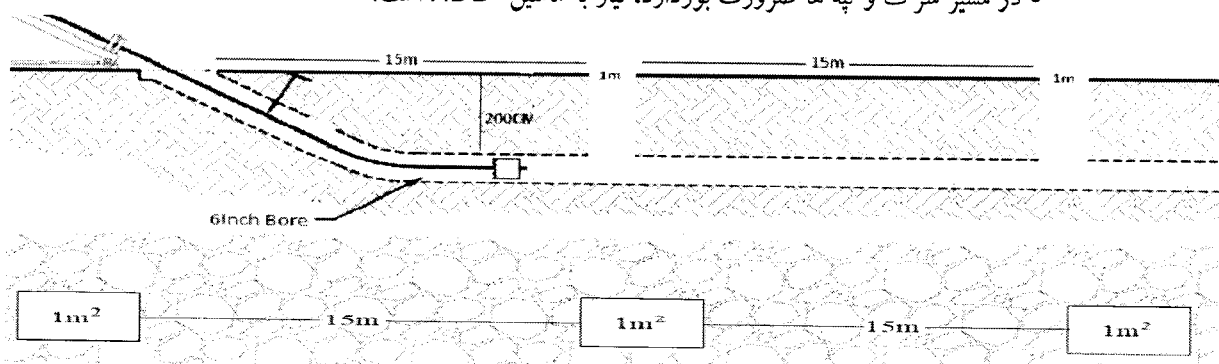

5.5 اعمار هندحول:

- کندن کاری برای اعمار هندحول به اندازه ذیل:



[Handwritten signature]

○ عمق 240 سانتی متر؛

○ عرض 190 سانتی متر؛

○ طول 190 سانتی متر.

• اعمار نمودن هندحول با ابعاد ذیل مطابق مشخصات درج شده شکل شماره 4:

○ عمق 180 سانتی متر؛

○ عرض 120 سانتی متر؛

○ طول 120 سانتی متر.

• کانکریت:

○ یک قسمت سیمنت؛

○ دو قسمت ریگ ماسه؛

○ یک قسمت جغل (کرش بادامی)؛

• تهیه سقف هندحول هم سطح زمین / پیاده رو؛


• درج نقاط GPS هندحول در جدول؛

• تمديد پایپ (HDPE) از وسط دیوار هندحول طبق نقشه شماره 4؛

• تمام GPS point هندحول ها درج جدول؛


• تهیه و نصب سرپوش چودنی قفل دار به وزن 100 کیلوگرام، چپ راست دار معه ماستر کلید؛

• نصب براکت و فوم نمودن سرپایپ در هندحول و فایبر گلاس.

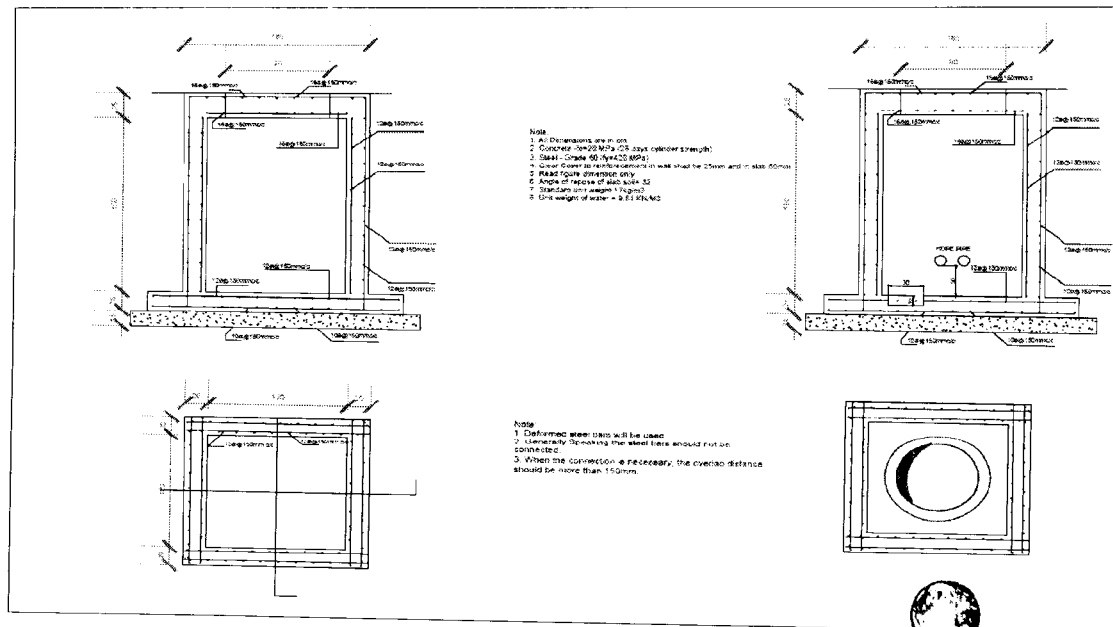


5.6 نصب نمودن فایبر گلاس:

- کندن کاری به ابعاد اندازه فایبر گلاس و مطابق عمق کندنکاری (200cm)؛
- وصل نمودن پایپ با فایبر گلاس؛
- فوم نمودن سر پایپ در فایبر گلاس و نصب نمودن ID Ball؛
- کییل اندازی پر کردن داخل فایبر گلاس توسط ریگ میده یا خاک غربیل شده؛
- دو لایه چیدن خشت مطابق شکل 7؛
- پرکاری و ترمیم دوباره ساحات تخریب شده به حالت اولی ان؛
- تمام GPS point فایبر گلاس ها با دقت ان در حدود 10 سانتی متر درج جدول.

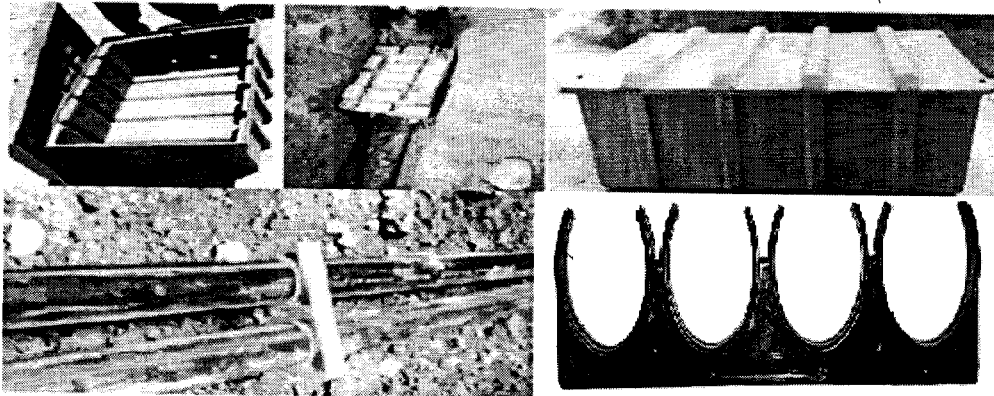

5.7 نصب پایپ اهنی در پل:

- پایپ اهنی چهار انچ مطابق شکل 8 نصب گردد و کلیپ نمودن ان در هر یک متر؛
- ضخامت $3\text{mm} \pm 10\%$ باشد.

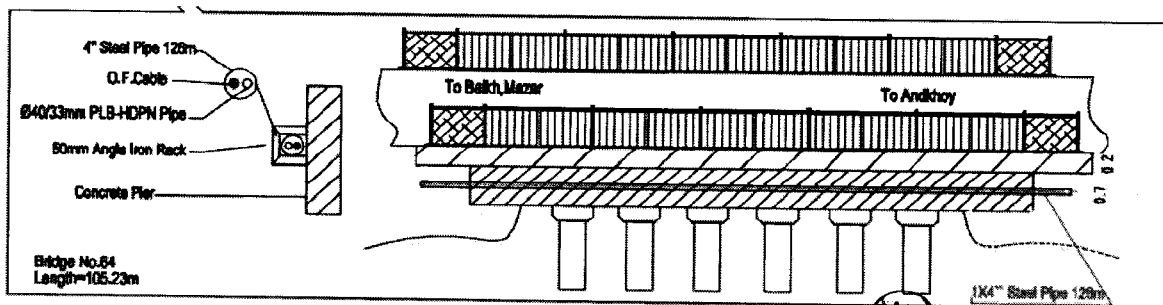


شرکت ساختمانی عزیز گلپول
Azizi Global Construction Company

[Handwritten signature]

5.8 روش کندنکاری ساحات تپه های کوهی و بورنیگ ان:

- بور نمودن ساحات تپه های خاکی توسط ماشین HDD؛
- بور نمودن ساحات به قطر $6 \text{ inch} \pm 20\%$ طور افقی؛
- پایپ اندازی دو جوهره (Four Way) بشکل معیاری و استفاده از Pipe spacer؛
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ؛
- بور نمودن ساحه توسط ماشین با عمق 15 الی 20 متر و طول آن از 50 الی 200 متر.

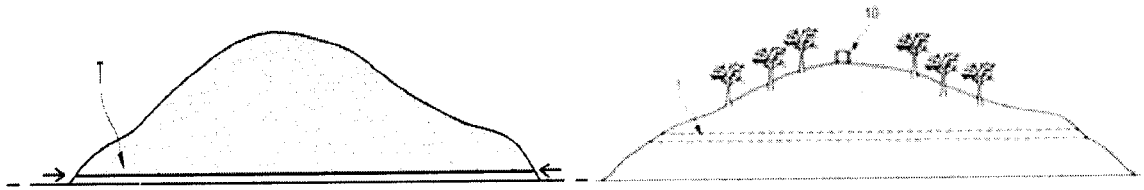


5.9 تهیه نمودن پایپ محافظی :

(HDPE) Duct with Tracer Wire

- The HDPE Duct shall be suitable for cable laying by blowing / pulling technique;
- Appropriate non-metallic couplers (connecting sockets) will be used to join two pieces of HDPE ducts for a locked and air sealed assembly;
- HDPE drum should be 2km;
- HDPE pipes shall meet the international standards and satisfy the following technical specification
- 100% Polyethylene raw materials;
- black color;
- Double layer pipe;
- The nature material of the; outer layer shall be polyethylene pipe;
- The thickness of the outer layer shall be 2.5mm;
- The thickness of the inner layer shall be 1.2mm;
- The color of the inner layer of the pipe should be white;
- The thickness of both layers should be 3.7mm;
- The inner should be Silicone material and diameter of the pipe should be 36.3 mm;
- The outer diameter of the pipe should be 40 mm;
- The weight per meter should be 430 grams;
- The pressure tolerance should be 16 bar or better;
- The length of each pipe should be 2 km, pieces is not acceptable in the drum;
- On the outer layer of pipe, name of Afghan Telecom and length (Meter) should be mentioned.
- HDPE Duct with Tracer Wire is a revolutionary HDPE Duct with built-in detect-ability;
- Detector wire should be 100% pure copper with 1mm diameter;
- Tracer Wire carries a co-extruded HDPE encased copper wire, which acts as a corrosion proof conductor and provides complete detect-ability in use with multiple frequency locator.

5.10 تهیه پایپ محافظی (HDPE) Duct

- The HDPE Duct shall be suitable for cable laying by blowing / pulling technique;
- Appropriate non-metallic couplers (connecting sockets) will be used to join two pieces of HDPE ducts for a locked and air sealed assembly;
- HDPE drum should be 2km;

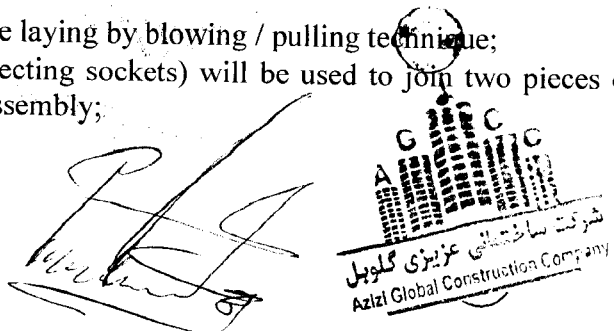

- HDPE pipes shall meet the international standards and satisfy the following technical specification
- 100 % Polyethylene raw materials;
- black color;
- Double layer pipe;
- The nature material of the; outer layer shall be polyethylene pipe;
- The thickness of the outer layer shall be 2.5mm;
- The thickness of the inner layer shall be 1.2mm;
- The color of the inner layer of the pipe should be white;
- The thickness of both layers should be 3.7mm;
- The inner should be Silicone material and diameter of the pipe should be 36.3 mm;
- The outer diameter of the pipe should be 40 mm;
- The weight per meter should be 430 grams;
- The pressure tolerance should be 16 bar or better;
- The length of each pipe should be 2 km, pieces is not acceptable in the drum;
- On the outer layer of pipe, name of Afghan Telecom and length (Meter) should be mentioned.

5.11 تهیه نمودن هندحول HDPE یا فایبر گلاس:

- Dimension: 1030*520*360 (mm) $\pm 10\%$;
- Weight: 32 kg;
- Resist pulling intensity: 313 MPa;
- Resist band intensity: 235 MPa;
- Resist Pressure Intensity: 245 MPa;
- In the event that the supplier notices discrepancies above and would want update according to their specific equipment/material configuration shall notify Afghan Telecom.

5.12 تهیه نمودن Electrical Telecom ID Ball

- Marker Depth: 1.5-2m;
- Utility Type: Telephone;
- Marker Function: Passive.

5.13 تهیه نمودن Plastic Spacer

- Material – Polyethylene Size Suitable Plastic Spacer Four Way.



6. مسولیت های فرمایش دهنده و فرمایش گیرنده:

شماره	مسولیت ها	فرمایش دهنده	فرمایش گیرنده
کار ساختمانی:			
1	تعیین و مشخص نمودن ساحه ومسیر برای کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی؛	√	
2	اجازه بمنظور تطبیق نیازمندی/ پروژ ها در ساحات مورد نیاز از اورگانهای دولتی و حل معضلات با نهادها زیر ربط (امنیتی ، فواید عامه)؛	√	
3	تهیه کتاب ژورنال به منظور معلومات روزمره از پیشرفت و نواقص کار؛	√	
4	اندازه گیری ساحات تطبیق شده؛	√	
5	وصل و جابجایی کیبل فایبر نوری؛	√	
6	وصل و نصب ODF در سایت ها؛	√	
7	تهیه و تسلیم نمودن اجناس (پیپ HDPE، فایبر گلاس یا هندحول HDPE ، کیبل فایبر نوری، ای دی بال، Pipe Spacer و فیته خطر) به قراردادی؛	√	
8	چک و امتحان کیبل توسط ماشین OTDR و ارایه گزارش از هر فایبر (Cores)؛	√	
9	نصب نمودن HDPE pipe spacers در هر 40m به شکل معیاری؛		√
10	انتقال اجناس مورد نیاز (پیپ HDPE، فایبر گلاس یا هندحول HDPE ، کیبل فایبر نوری، ای دی بال، Pipe Spacer و فیته خطر) از گدام شرکت مخابراتی افغان تلیکام مربوط زون بادغیس الی ساحه کار؛		√
11	تعیین و معرفی نماینده قراردادی منحیث ناظر با صلاحیت جهت نظارت از پیشرفت کار و حل مشکلات؛		√
12	ارایه گزارش از پیشرفت کار به طور روزانه و هفته وار به کار فرما (شرکت افغان تلیکام)		√
13	تهیه نقشه نهایی (As Build Drawing of GIS or Auto CAD) با موقعیت GPS فایبر گلاس و هندحول؛		√
14	تامین امنیت کارمندان و کارگران به منظور تطبیق پروژ ها؛		√
15	کیبل باید توسط ماشین کامپریسور با استفاده از درم جگ تمدید گردد و بدون ماشین کامپریسور قابل قبول نمیباشد (قراردادی میتواند از ماشین شرکت افغان تلیکام به طور امانت استفاده و بعد از ختم کار به شرکت افغان تلیکام تسلیم نماید، در صورت ماشین کامپریسور افغان تلیکام مشکل تخنیکی داشته باشد شرکت قراردادی میتواند مشکل را رفع نموده و از ان استفاده نماید)؛		√
16	جلو گیری از گره خوردن (bend radius) کیبل فایبر نوری و تمدید ان به طور دقیق و مسلکی؛		√
17	چک و امتحان پایپ ها و (HDPE) Duct Tracer Wire در حضور داشت نماینده شرکت افغان تلیکام غرض جلو گیری از مسدود بودن ان؛		√
19	در جریان کار ومسیر تمدید کیبل فایبر نوری ملکیت های عام المنفعه متضرر نشود، طوریکه ارایه گردید تمام ساحات کندنکاری شده طبق مشخصات کندنکاری بعد پرکاری و ترمیم دوباره ساحات تخریب شده به حالت اولی ان برگردد؛		√
20	در صورت متضرر شدن ساحه در مسیر تمدید کیبل فایبر نوری		√

		برداشتن موانع، هم سطح نمودن ساحه و آماده نمودن ان به کندنکاری، تمديد پايپ و کييل اندازی؛	
√		کندنکاری و تمديد کييل به هدايت نمايده شرکت افغان تليکام بطور مستقيم با یک فاصله ثابت از سرک، در صورت مستقيم نمودن کندنکاری قراردادی مسؤل است مطابق هدايت دوباره کندنکاری نمايد؛	21
√		در مسير متذکره تپهای خاکی و سرک ها نیاز به بور دارد و بور ان توسط ماشين HDD(Horizontal Directional Drilling) انجام گردد؛	22
√		در مسير عرض شلدر بسیار کم است از ماشينری (Trencher) پيشرفته استفاده و کندنکاری با عرض کمتر که باعث تخریب شلدر و جويچه نگردد؛	23
√		در پروژه که عام المنفع (سرک، جوی، ساحه سبز، پل و ديگر) متضرر ميشود بايد پس همان طور اعمار و ترميم گردد.	24
اجناس:			
	√	چک نمودن وسايل مطابق قرارداد و تهيه نمودن گزارش؛	1
√		تهيه نمودن وسايل مطابق قرارداد؛	2
√		انتقال وسايل در گدام شرکت افغان تليکام ولايت بادغيس؛	3
√		پيش بردن پروسه مالياتي و گمرکی.	4
	√	معاینه اجناس	5

نوت: قراردادی قبل ازافراگشایی باید ازساحه معلومات (نوعیت کندنکاری) و اطلاع دقیق داشته باشد جهت عدم تطبیق پروژه بعد از عقد قرارداد هیچ نوع معذرت پذیرفته نمیشود.

ساحه کاری و جدول تحویل دهی اجناس مورد ضرورت:

تاریخ ختم کار	تاریخ آغاز کار	محل و ساحه کار	مشخصات تخنیکي
بعد از عقد قرارداد و بعد از صدور مکتوب اجازه کار به مدت ۷ ماه	بعد از عقد قرارداد و بعد از صدور مکتوب اجازه کار	ساحه کار از دوراهی دلارام الی 60 کیلومتری	لات اول (لات اول)



(Handwritten signature)

میعاد قرارداد طور ذیل می باشد:

میعاد قرارداد به مدت 7 ماه تقویمی بعد از عقد قرارداد می باشد.

Project timeline for each section (lot)																							
ID	Route Name	Activity	Duration/Week	Start Week	End Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	فرکول مجله و سوان کرج الی	Administrative procedure	1	1	1																		
		Delivering equipment to work	1	2	3																		
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																		
		Cable blowing	1	15	16																		
		link test	1	17	18																		
		Review of work completion and report	1	19	20																		
		handover of project	1	21	22																		
2	وگندو الی شروع کول	Administrative procedure	1	1	1																		
		Delivering equipment to work	1	2	3																		
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																		
		Cable blowing	1	15	16																		
		link test	1	17	18																		
		Review of work completion and report	1	19	20																		
		handover of project	1	21	22																		
3	و شهر قلعه الی بل مجله	Administrative procedure	1	1	1																		
		Delivering equipment to work	1	2	3																		
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																		
		Cable blowing	1	15	16																		
		link test	1	17	18																		
		Review of work completion and report	1	19	20																		
		handover of project	1	21	22																		
4	و بل مجله الی باغ و غلیر	Administrative procedure	1	1	1																		
		Delivering equipment to work	1	2	3																		
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																		
		Cable blowing	1	15	16																		
		link test	1	17	18																		
		Review of work completion and report	1	19	20																		
		handover of project	1	21	22																		
5	و بل مجله الی باغ و غلیر	Administrative procedure	1	1	1																		
		Delivering equipment to work	1	2	3																		
		Trenching and cival work restoration	10	4	14																		
		Cable blowing	1	15	16																		
		link test	1	17	18																		
		Review of work completion and report	1	19	20																		
		handover of project	1	21	22																		

11. تفتیش بصری برای:

آزمایش و معاینه توسط هیئت معاینه طور ذیل صورت میگیرد:

تفتیش و معاینه بصری

تفتیش و معاینه فزیک

معاینه عملیاتی (در صورت ضرورت)

معاینه تخنیکی

معاینه تخنیکی در ولایت مربوطه ساحه کار مربوطه با حضورداشت نماینده طرفین ذیلاً صورت میگیرد:

- حصول اطمینان از برداشت بار (Load) پایپ و غیره زیر نظر فرمایش گیرنده از جانب فرمایش دهنده (شرکت مخابراتی افغان

تایید میگرد.

و سایر معاینات در مطابقت به مشخصات داده شده در صورت که ایجاب کند، توسط هیئت معاینه صورت خواهند گرفت

نوت: و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هیئات موظف در موقع تحویل دهی جنس صورت میگیرد

[Handwritten signature]

